

QUADRO ENEL

Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :

1

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 11/04/2008

Pagina : 1

Nome quadro	QUADRO ENEL				
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	35				
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	25				
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	25				
Icc massima ai morsetti di entrata	4.449				
Corrente fase L1 [A]	91.90				
Corrente fase L2 [A]	62.91				
Corrente fase L3 [A]	62.91				
Corrente fase N [A]	28.99				
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu				
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898				
Note					

Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]


Quadro :
1 - QUADRO ENEL

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 11/04/2008

Pagina : 2

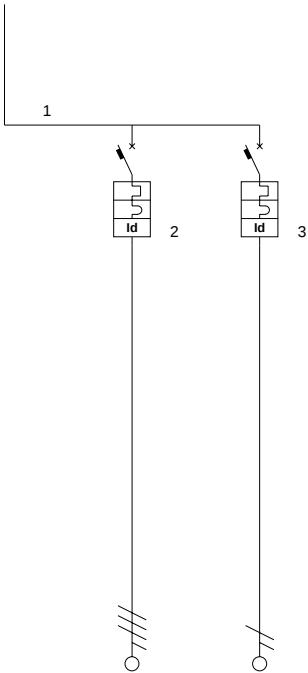

Descrizione linea	GENERALE ARRIVO ENEL	ARRIVO ENEL LOCALI COOPERATIVE PESCATORI	ARRIVO ENEL CAPITANERIA					
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N					
Codice articolo		T7004A4/80	F81N/50					
Modulo differenziale		T7042/125	G25/63AC					
Corrente regolata Ir [A]		1 • In = 80	1 • In = 50					
Potenza totale	45.180 kW	39.180 kW	6.000 kW					
Ku / Kc	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00					
Potenza effettiva	45.180 kW	39.180 kW	6.000 kW					
Corrente di impiego Ib [A]	91.90	62.91	28.99					
Sezione fase [mm²]	35	35	16					
Sezione neutro [mm²]	25	25	16					
Sezione PE [mm²]	25	16	16					
Portata fase [A]	109	83	57					
Lunghezza linea [m]	0.0	25.0	25.0					
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0.00 % / 0.03 %	0.41 % / 0.03 %	0.81 % / 0.84 %					
Sezione cablaggio di fase [mm²]	50	35	25					
Codice Morsetti	M70	M50	M35					

Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
1 - QUADRO ENEL

Tipo involucro :
Centralino Idroboard F117 .. da parete
IP40

Ingombro totale [mm] :
312 x 376 x 132


Tipo porta :
No

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Chiuso

Data : 11/04/2008

Pagina : 3




Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Data : 11/04/2008
Pagina : 4

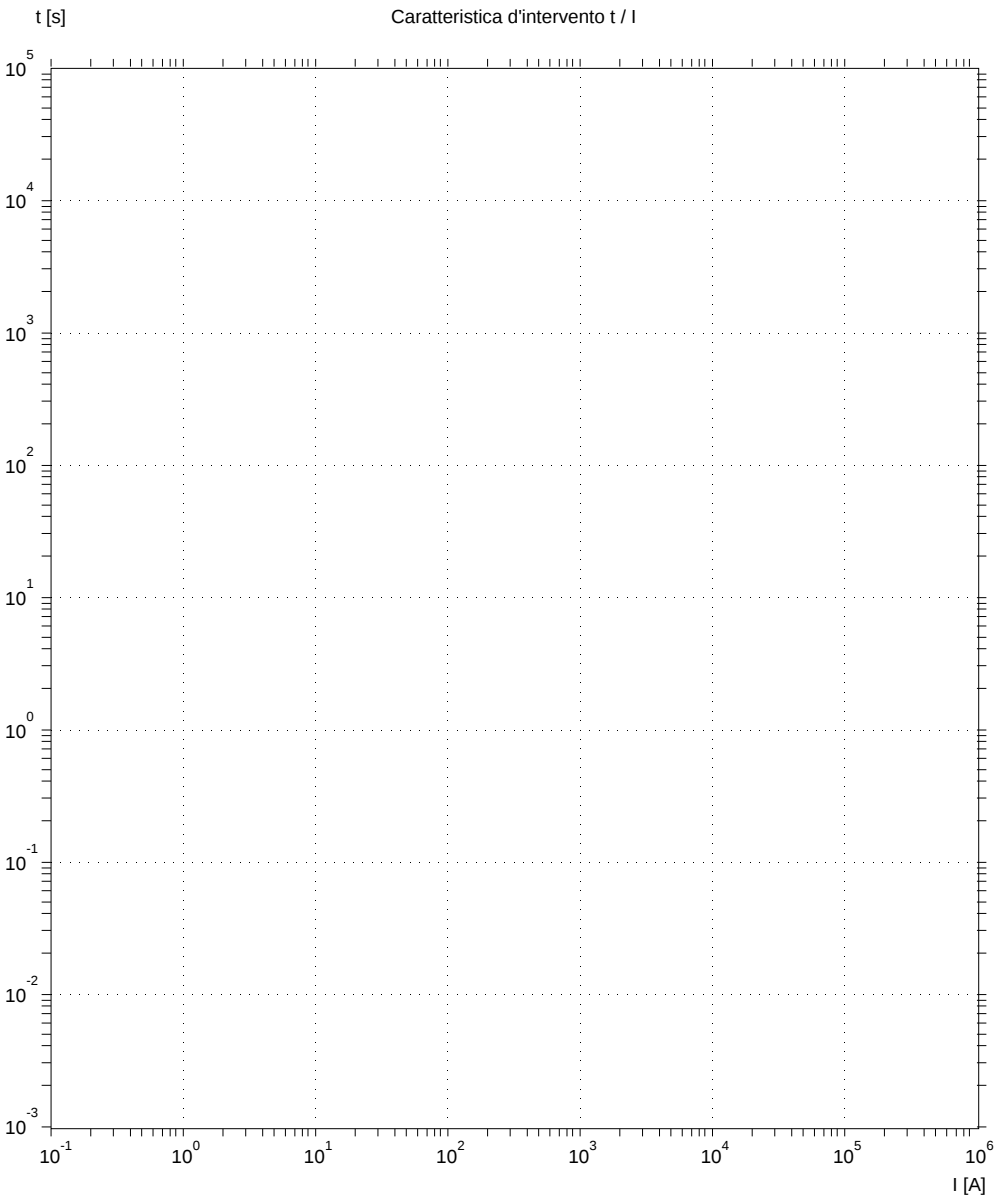

Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Data : 11/04/2008
Pagina : 5

